

調光卓	
☆ Panasonic製 PAREITUS-γ	
・プリセットフェーダー	100本 3段 or 300本 1段
・キューの記憶容量	1000キュー
・パート記憶数	最大5パート
・サブマスタの記憶容量	20シーン×50ページ
・マルチフェーダ数	10本
・エフェクトパターン数	100パターン (最大1000ステップ)
・外部記憶	USB SDカード (SD/SDHC) JASciiの読み可 パナソニックオリジナル 読み可

DMX	
☆DMX回線	
・舞台上手階段～調光室	5P/3P 各1回線
☆DMXカスケード入力回線口 ホール1回線のみ (パッチアウト可)	
・舞台上手前	
・客席32列目31番座席下	
・調光室	

ボーダー	
☆第1ボーダーライト (一文字幕共吊)	
・回路 (C20A型 2口 30A)	6回路 (+2回路 作業灯) D/L切替BOXあり
・常設色 #W (作業灯) / #72 / #W / #78	各色24枚
・色枠サイズ	18cm×18cm
・アダプター有り	許容荷重 250kg 常設スポットなし

☆第2ボーダーライト (一文字幕共吊)	
・回路 (C20A型 2口 30A)	6回路 (+2回路 作業灯) D/L切替BOXあり
・常設色 #W (作業灯) / #72 / #W / #78	各色24枚
・色枠サイズ	18cm×18cm
・アダプター有り	許容荷重 250kg 常設スポットなし

サスペンション	
☆第1サスペンションライトバトン	
・回路 (C20A型 3口 30A)	16回路
・直回路 (C30A型 3口 30A)	1回路
・常設スポット 1kw トツ	8台
・常設スポット 1kw フレネル	16台
・許容荷重 350kg	常設スポット 210kg

☆第2サスペンションライトバトン (一文字幕共吊)	
・回路 (C20A型 3口 30A)	16回路
・直回路 (C30A型 3口 30A)	1回路
・常設スポット 1kw トツ	8台
・常設スポット 1kw フレネル	16台
・許容荷重 350kg	常設スポット 210kg

☆第3サスペンションライトバトン	
・回路 (C20A型 3口 30A)	16回路
・直回路 (C30A型 3口 30A)	1回路
・常設スポット 1kw トツ	8台
・常設スポット 1kw フレネル	16台
・許容荷重 350kg	常設スポット 210kg

☆第4サスペンションライトバトン (一文字幕共吊)	
・回路 (C20A型 3口 30A)	16回路
・直回路 (C30A型 3口 30A)	1回路
・常設スポット 1kw トツ	8台
・常設スポット 1kw フレネル	16台
・許容荷重 350kg	常設スポット 210kg

☆プロセニアムライトバトン (PS)	
・回路 (C20A型 3口 30A)	8回路
・常設スポット	なし
・許容荷重 250kg	

☆客席ライトバトン (AS)	
・回路 (C20A型 3口 30A)	8回路
・常設スポット	なし
・許容荷重 250kg	

ホリゾン	
☆アップーホリゾンライト (500w×22灯×6色)	
・常設色 上段 #63 / #22 / #W	各色22枚
・常設色 下段 #71 / #72 / #78	
・色枠サイズ	28.5cm×22.5cm
☆ローホリゾンライト (300w×20灯×4色)	
・下手電源タイプ5本 / 上手電源タイプ5本 (10間分)	
・常設色 #72 / #59 / #22 / #40	各色20枚
・色枠サイズ	28.5cm×22.5cm

フット	
☆フットライト	
・上手電源4回線タイプ 60w 12灯 (3灯4色) ×9本	
・常設色 #72 / #16 / #78 / #W	各色27枚
・色枠サイズ	14cm×14cm
☆仮設花道用フットライト	
・上手電源2回線タイプ 60w 12灯 (6灯2色) ×3本	
・常設色 #78 / #W	各色9枚
・色枠サイズ	14cm×14cm

トーマンタル	
☆トーマンタルライト (上下共)	
・回路 (C20A型 2口 30A)	3回路
・常設スポット 1kw トツ	6台

サイドフロント	
☆第1サイドフロント (上下共)	
・回路 (C20A型 2口 30A)	6回路
・常設スポット 1kw トツ	8台
・常設スポット 1kw カッタースポット 24°	4台
・移動用スポット 1kw トツ	4台
・直回路 (C30A型 1口 30A)	1回路
・丸ベーススタンド	2台

☆第2サイドフロント (上下共)	
・回路 (C20A型 2口 30A)	8回路
・常設スポット 1kw トツ	16台
・直回路 (C30A型 1口 30A)	1回路
	(1FRとバラ)

シーリング	
☆第1シーリング	
・回路 (C20A型 2口 30A)	16回路
・常設スポット 1kw トツ	32台

☆第2シーリング	
・回路 (C20A型 2口 30A)	12回路
・常設スポット 1.5kw トツ	24台
・700w クセノン (700SR)	2台

ピンスポット	
☆センターピンスポット	
・2kw クセノン (2008SR)	3台

フロアコンセント	
☆707	C30A型 下手20回路/上手18回路 奥 12回路
☆LH	C30A型 下手 4回路/上手 4回路
☆花道	C30A型 下手 2回路/上手 2回路
☆フットライト	C30A型 上手 4回路
☆ギヤラー	C30A型 下手 2回路/上手 2回路 (現在すべて作業灯で使用)
☆オケストピット	C30A型 下手 3回路 (客席の時は使用できません)

移動用スポットライト

★1kw トツ			
・National	(9.6kg)	85台	
(サス32台、舞台奥棚40台)			
(奈落5台、1FR下手4台、1FR上手4台)			
★1kw フレネル			
・National	(7.4kg)	83台	
(サス64台、舞台奥棚12台、奈落5台、作業灯2台)			
★500w トツ			
・National	(5.8kg)	16台	
★500w フレネル			
・National	(4.6kg)	15台	
★パーライト			
・Par 1N	1kw	(3.0kg)	16台
・Par 5N	500w	(3.0kg)	40台
・Par 5M	500w	(3.0kg)	16台
・Par 5VN	500w	(3.0kg)	16台
★カッタースポットライト			
・ソースフォー750	36°	(7.4kg)	16台
レンズチューブ	26°		16台
色枠サイズ	:	15.8cm×15.8cm	
ネタホルダー	:	Bタイプ	16枚
種板	:		なし
アイリス (全閉式)	:		2台
・カッタービーム角24°	1kw	(10.5kg)	8台
1FR下手			4台
1FR上手			4台
色枠サイズ	:	6inch	
ネタホルダー	:	Aタイプ	14枚
種板	:	Aタイプ	数種あり
・カッタービーム角20°	1kw	(5.0kg)	16台
色枠サイズ	:	6inch	
ネタホルダー	:	Aタイプ	20枚
種板	:	Aタイプ	数種あり
★エフェクトスポット			
・EQS-10 (RDS)	(10.8kg)	2台	
・EQS-10 (RDS) 叩ガアーム	(11.0kg)	2台	
・ESC スライドキャリア	(1.6kg)	2台	
・ESM スパイラルマシン	(6.8kg)	2台	
・EDM ディスクマシン	(7.4kg)	2台	
(種板 : 雲、荒雲、雪、雨、炎 各2枚)			
・OL-4	(4.2kg)	4台	
・OL-6	(3.4kg)	4台	
・OL-8	(3.2kg)	4台	

ケーブル

★延長ケーブル			
・C20-C20	10m	16本	
	5m	20本	
	2m	40本	
	1m	10本	
・C30-C30	20m	6本	
	10m	6本	
	5m	20本	
	2m	5本	
★変換ケーブル			
・C30-C20	10m	8本	
	5m	40本	
	1m	10本	
・C30<C20	2m	10本	
	1m	10本	
・C30<C30	1m	5本	
・C20<C20	2m	20本	
	1m	20本	
・C20-T20		35本	
・C30-平行タップ		5本	
・C30-平行BOX		4ヶ	
・C20-平行タップ		10本	
・平行-C20		10本	
・平行延長		4本	

アクセサリ

★スタンド			
・丸ベーススタンド		40本	
(フーズ 36本、1FR下手2本、1FR上手2本)			
(耐荷重25kg 高さH93.5cm-150.5cm)			
・ハイスタンド		6本	
(耐荷重25kg 高さH135.5cm-302cm)			
★フロアベース			
		40枚	
★ハンガー			
・予備ハンガー	(0.6kg)	80ヶ	
・ポーターハンガー	(1.8kg)	10ヶ	
★バンドア			
・6inch	(1.2kg)	10ヶ	
・8inch	(1.6kg)	20ヶ	

その他

・ミラーボール (吊)	φ600mm	1ヶ
	(置) φ240mm (楕円)	1ヶ
・操作棒	7m	4本
・ローリングタワー		1基

※2023年現在故障中につき使用禁止

照明用直電源

★1サス~4サス	C30A型	各1回路
★舞台下手前	C30A型	4回路
★舞台上手前	C30A型	8回路
(うち4回路は3相4線とバラ)		
★下手 第1FR 第2FR	C30A型	各1回路
(第1FR 第2FRとバラ)		
★上手 第1FR 第2FR	C30A型	各1回路
(第1FR 第2FRとバラ)		
★オーケストラピット 上手	C30A型	3回路
(客席の時は使用できません)		
★客席 32列目31番	C30A型	1回路
(照明仮設卓用)		

照明仮設用設備

★電源盤 ご使用の際は、カット外を設けてください	
・舞台下手前	3相3線175A (60kVA)
(端子10mm) or (端子-カムロックメス変換)	
・舞台上手前	3相4線300A (90kVA) × 2
(端子12mm) or (端子-カムロックメス変換)	

その他電源

★音響電源			
・舞台下手	C30A型	9回路	
・舞台上手	C30A型	9回路	
・客席22列	C30A型	2回路	(32列目とバラ)
・客席32列	C30A型	2回路	(22列目とバラ)

備考

★客席内に持ち込みケーブルを敷設する場合は、必ず客席の大外側を通してください。
 舞台袖 → 左席前側 (21列目) 約60m
 右席奥側 (32列目) 約80m

- ・間口: 20.96m (11.5間)
- ・奥行: 13.2m (7.3間)
- ・高さ: 10m (33尺)

舞台照明用総主幹容量 500KVA


新潟テルサ

〒950-1141 新潟市中央区鐘木 185-18
 Tel 025-281-1888 Fax 025-281-1891
 URL <http://www.n-tersa.jp>

EFFECT MATT

4" x 5" MATT


QC GLASS NEGATIVE



QC-4 x 1




QC-16 x 1




QC-32 x 1


QI GLASS NEGATIVE




QI-3 x 1




QI-7 x 2



QI-11 x 1



QI-16 x 1




QI-26 x 1



QI-30 x 1

GLASS POSITIVE




QI-026 x 1

MI METAL




MI-4 x 1



MI-5 x 1



MI-7 x 1



MI-9 x 1



MI-12 x 1



MI-14 x 1




MI-26 x 1



MI-33 x 1

MC MS METAL



MC-2 x 1




MS-4 x 1

EFFECT MATT

SPIRAL MATT


SQ ϕ 148mm GLASS




SQ-3 \times 2




SQ-8 \times 2




SQ-9 \times 2



SQ-26 \times 1




SQ-63 \times 1



SQ-08 \times 1

SM ϕ 148mm METAL



SM-1 \times 1



SM-6 \times 2



SM-7 \times 2



SM-14 \times 2



SM-18 \times 2




SM-27 \times 1

DISC PLATE ϕ 465mm




DM-1 \times 2



DM-11 \times 2



DM-5 \times 2




DM-7 \times 2




DM-10 \times 2


DISC MATT 178mm \times 178mm



DM-M1 \times 2



DM-M2 \times 2



DM-M3 \times 2

GAM MATT


METAL (Aタイプ)




223 × 8



244 × 8



599 × 8



619 × 8




730 × 8



302 × 1



316 × 1



549 × 1



794 × 1




828 × 1



293 × 2



824 × 1



79653 × 4



78169 × 2



78122 × 4




76508 × 2



77653 × 1

ホール客席 直回路 DMX回線 インカム回線

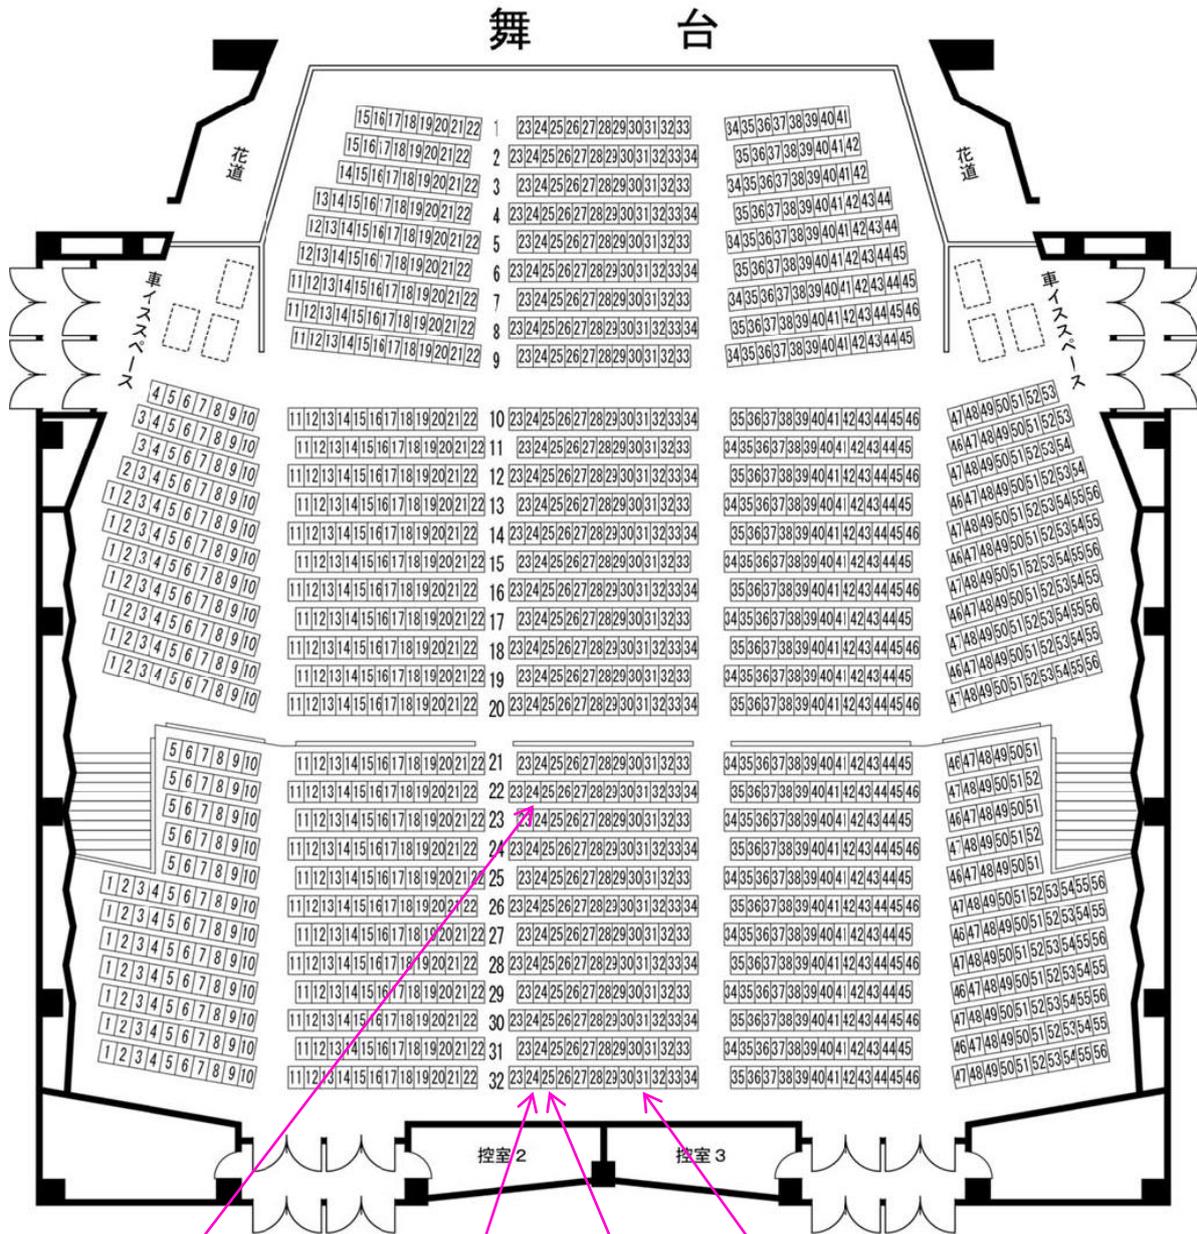

22列24番座席下
インカム回線
音響用 直回路30A 2回路
※32列 音響用 直回路とパワ

32列25番座席下
インカム回線

32列31番座席下
DMX IN 1回線
照明用 直回路30A 1回路

32列24番座席下
音響用 直回路30A 2回路
※22列 音響用 直回路とパワ

客席内に持ち込みケーブル等を敷設する場合は、必ず客席の大外側を通してください。

- 舞台袖 → → → オペレート席 21列目 約60m
- 舞台袖 → → → オペレート席 32列目 約80m

オーケストラピット席	1列目～ 5列目	149席	可動席	1列目	27席
オペレート席	21列目～23列目	34席		6列目	34席
	31列目～32列目	23席		21列目～23列目	34席

客席ワンスロープ形式 1, 510席

車いすスペース 6席

新潟テルサ DMX回線表

【サスペンションライト】

1SL	No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	DMX	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
2SL	No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	DMX	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
3SL	No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	DMX	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64
4SL	No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	DMX	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
PS	No.	1	2	3	4	5	6	7	8								
	DMX	123	124	125	126	127	128	129	130								
AS	No.	1	2	3	4	5	6	7	8								
	DMX	131	132	133	134	135	136	137	138								

【1Bo】

	下・上	中
#W (L)	1	5
#72	2	6
#W	3	7
#78	4	8

【UH】

#71	81	84	94	97
#72	87	90	100	103
#63	83	86	93	96
#22	82	85	95	98
#78	88	91	101	104
#W	89	92	99	102

【2Bo】

	下・上	中
#W (L)	9	13
#72	10	14
#W	11	15
#78	12	16

【LH】


	下	上
#72	105	113
#59	106	114
#22	107	115
#40	108	116

【FOOT】

#72	241
#16	242
#78	243
#W	244

【トーマン】

1kw凸レンズ×6 3回路 ×上下

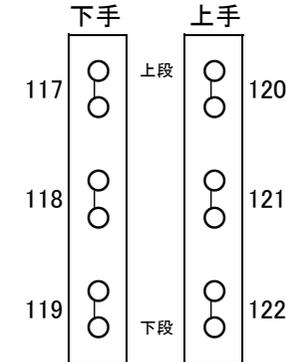

【客電】

265~269 & 272~285

客席1列目
265 & 272
客席2列目~7列目
266~269 & 273~283
客席フロントした(上下)
285
客席側面(上下)
284

誘導灯連動回路


282 (客席6列目の真ん中の6灯)

【ギャラリー作業灯】

	下	上
袖 #W	253	
袖 #B	252	
ナナメ	254	255


【フロント】

1kw凸レンズ×24, カッター24° ×4 14回路 ×上下

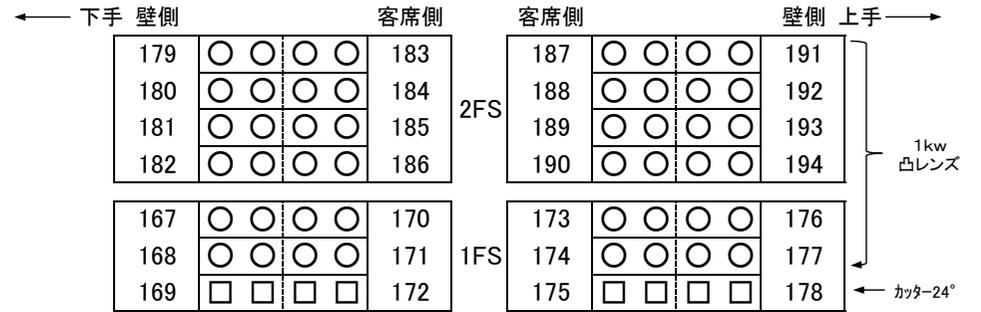

【第1シーリング】

1kw凸レンズ×32台 16回路

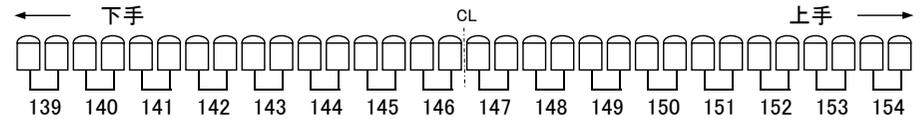


6台5色	139・144・150
	140・145・151
	141・146・152
	142・148・153
	143・149・154
	147 (余り)

8台4色 チドリ	139・143・147・151
	140・144・148・152
	141・145・149・153
	142・146・150・154

8台4色 シムトリ	139・143・150・154
	140・144・149・153
	141・145・148・152
	142・146・147・151

【第2シーリング】

1.5kw凸レンズ×24 12回路

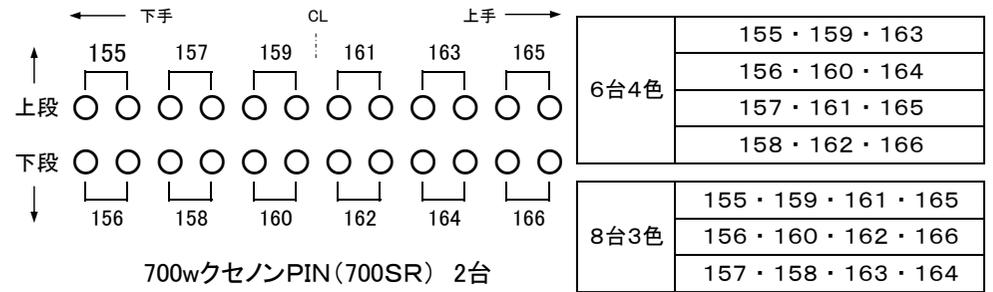

【反射板ライト】

